

墙定义


T	F	D
1	0	0
X0	Y0	Z0
3067	2735	300
X1	Y1	Z1
3000	2710	292

AAC墙体原始大小

X 两边铣67mm, Y铣25mm

AAC加工后的规格

抛面、外轮廓、激光测量

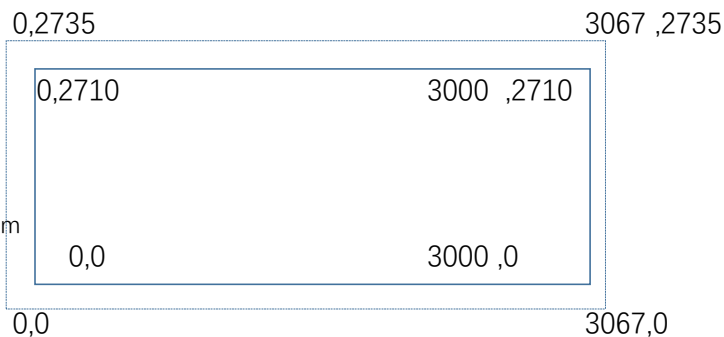


窗户

T	F	D
7	1	5
X0	Y0	Z0
2000	200	0
X1	Y1	Z1
500	1000	292

基准点

长500宽1000

D 5层切削

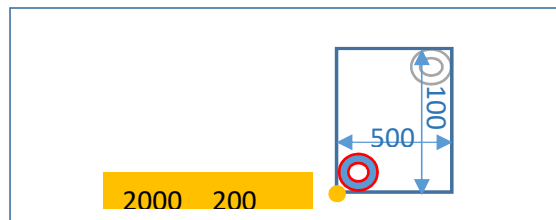


铣刀起始位置
铣刀过程位置

台阶

T	F	D
4	0	0
X0	Y0	Z0
-50	-50	0
X1	Y1	Z1
410	89	123

基准点

长度360 宽39深123

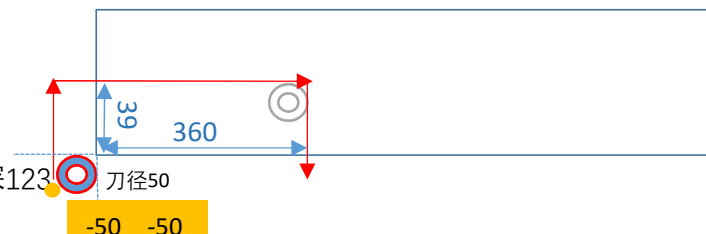


红色线 加工边界，铣削被红色线包围的内容
箭头代表铣刀行进方向，本图为 左侧 逆铣

台阶

T	F	D
4	1	0
X0	Y0	Z0
-50	2750	0
X1	Y1	Z1
150	2750	130

基准点


长度150 宽2700深130

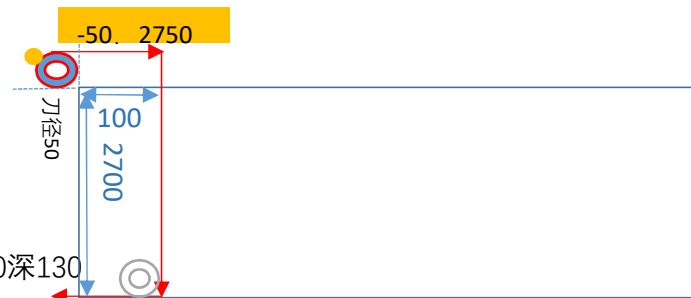

墙正面


T	F	D
4	2	0
X0	Y0	Z0
150	2750	0
X1	Y1	Z1
150	100	130

长度150 宽100深130

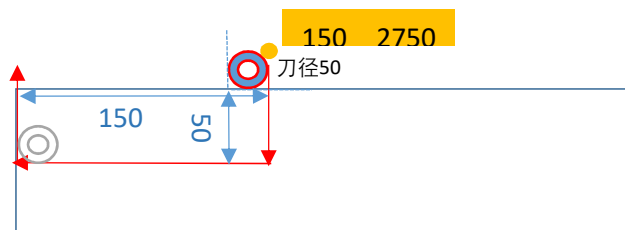

T	F	D
4	3	0
X0	Y0	Z0
3050	-50	0
X1	Y1	Z1
100	2750	123


长度100 宽2750深123

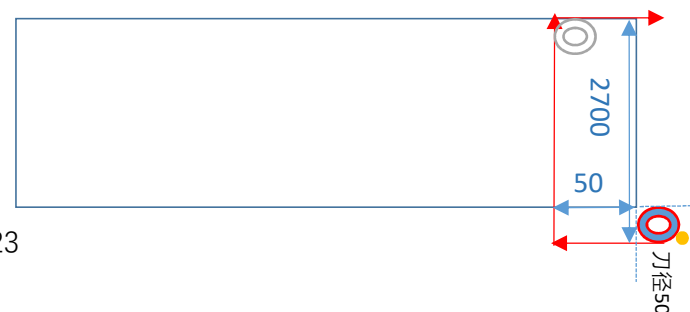

3050.-50


T	F	D
4	5	0
X0	Y0	Z0
0	0	0
X1	Y1	Z1
360	39	103

长度360 宽39深103

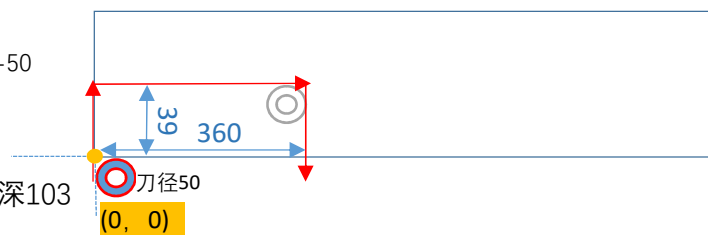

T	F	D
4	5	0
X0	Y0	Z0
1000	0	0
X1	Y1	Z1
360	39	103

长度360 宽39深103

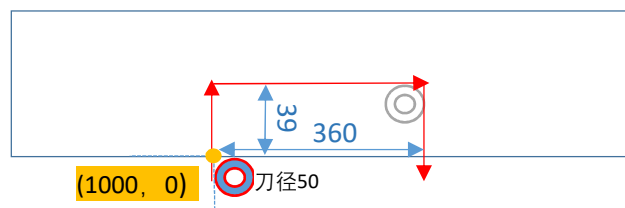


墙正面

台阶

T	F	D
4	6	0
X0	Y0	Z0
0	2700	0
X1	Y1	Z1
39	360	103


T4F6 自动补偿X -50
 基准点
 长度39 宽360深103

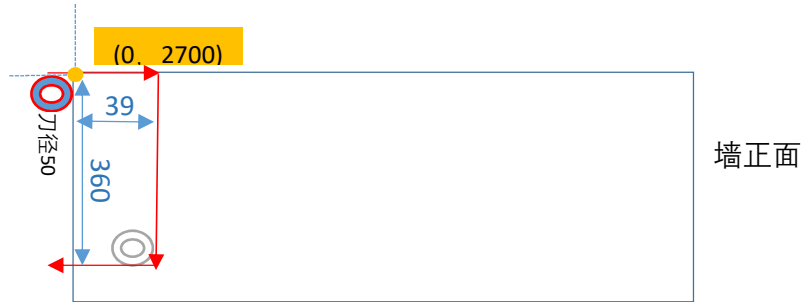

台阶

T	F	D
4	6	0
X0	Y0	Z0
0	2600	0
X1	Y1	Z1
39	360	103


T4F6 自动补偿X -50
 基准点
 长度39 宽360深103

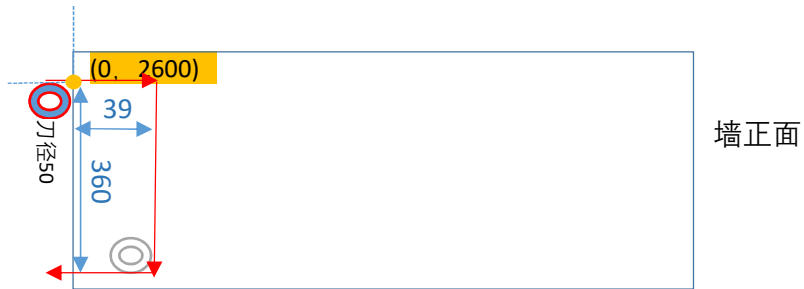

台阶

T	F	D
4	7	0
X0	Y0	Z0
3000	2700	0
X1	Y1	Z1
360	39	103


T4F7 自动补偿Y +50
 基准点
 长度360 宽39深103

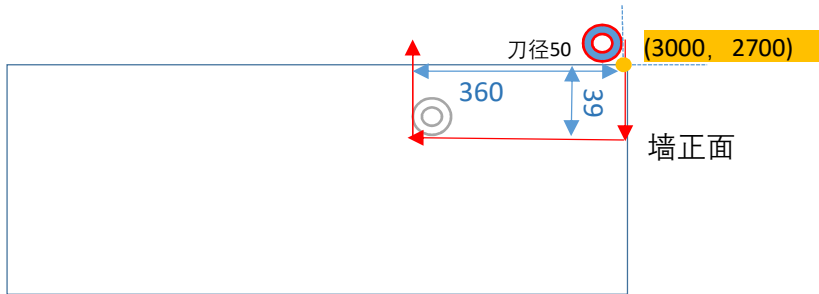

台阶

T	F	D
4	7	0
X0	Y0	Z0
2700	2700	0
X1	Y1	Z1
360	39	103

T4F7 自动补偿Y +50
 基准点
 长度360 宽39深103

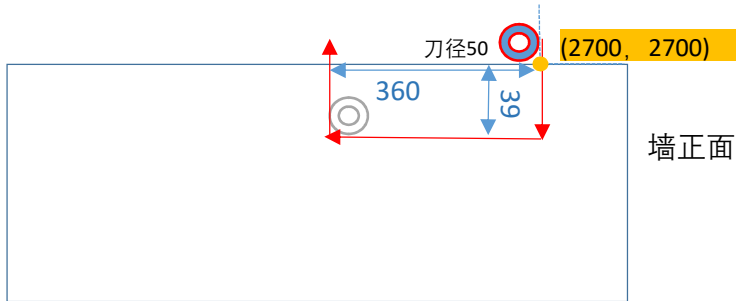


台阶

T	F	D
4	8	0
X0	Y0	Z0
3000	0	0
X1	Y1	Z1
39	360	103

T4F8 自动补偿X +50

基准点

长度39 宽360深103

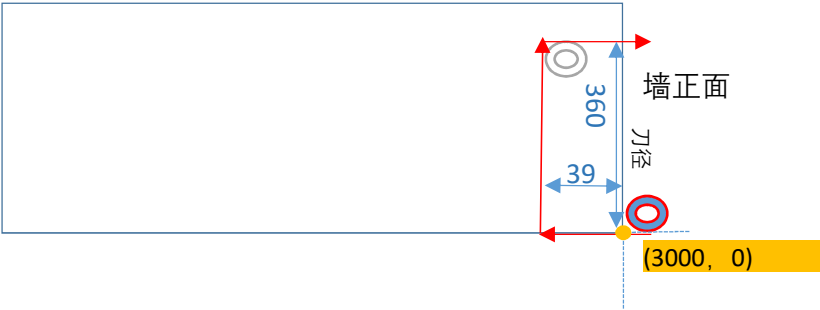


台阶

T	F	D
4	8	0
X0	Y0	Z0
3000	100	0
X1	Y1	Z1
39	360	103

T4F8 自动补偿X +50

定义点

长度39 宽360深103

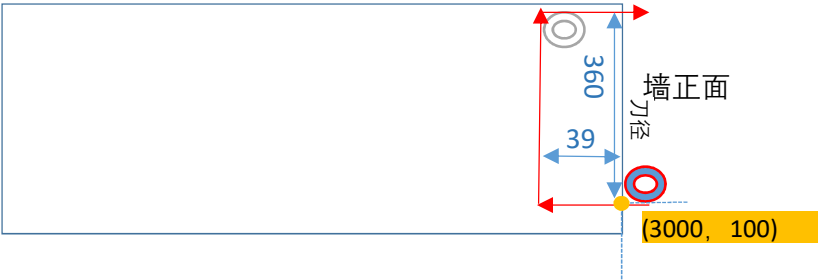


底部密封条

T	F	D
6	0	0
X0	Y0	Z0
0	0	107
X1	Y1	Z1
3000	15	12

基准点

长度3000 宽(切深)15 深107

密封条厚度12

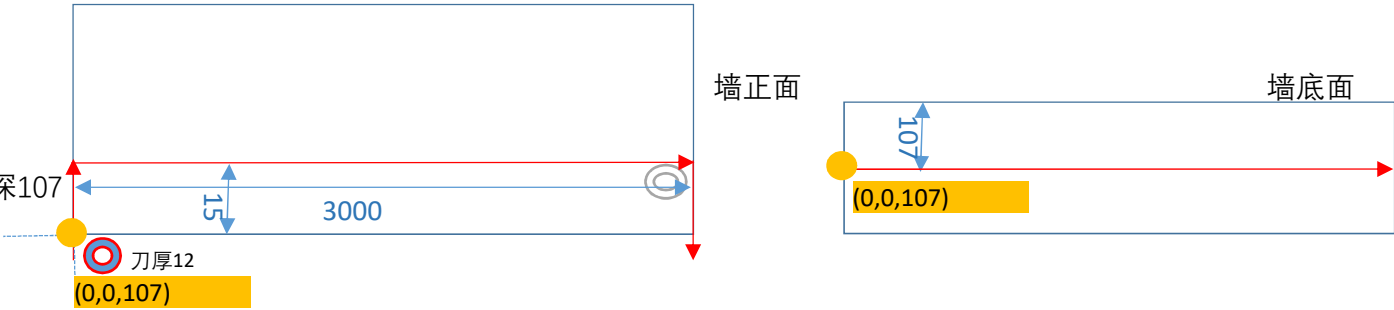


顶部密封条

T	F	D
6	2	0
X0	Y0	Z0
3000	2700	107
X1	Y1	Z1
3000	15	12

基准点

长度5500 宽(切深)15深107
密封条厚度12

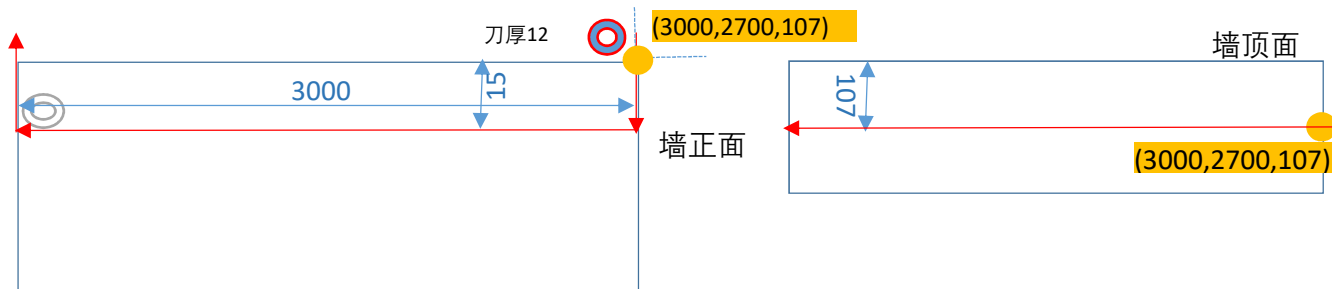


定位孔

墙底面加工

T	F	D
3	0	2
X0	Y0	Z0
842	0	148
X1	Y1	Z1
900	105	0

基准点

中心点坐标 X842 Z148
定位孔深105
D 复制加工的数量2,共3个
X1复制间距

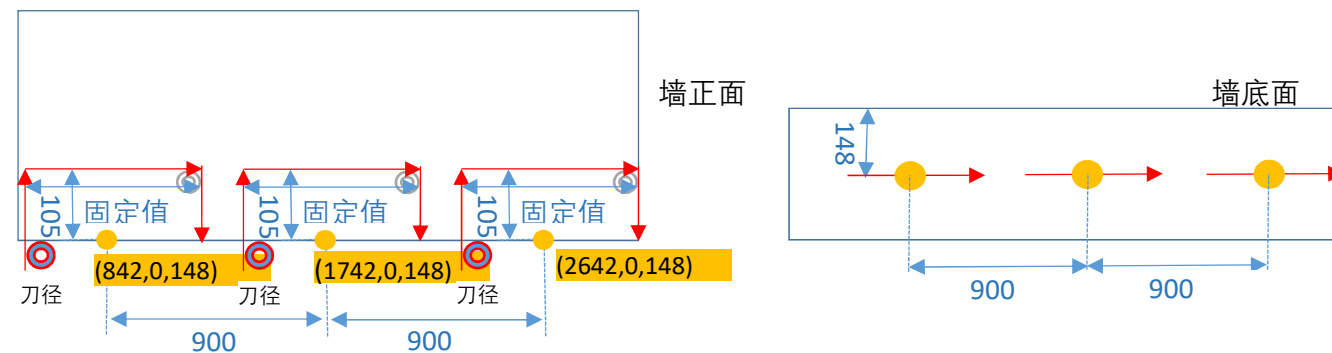


底部圆孔Φ25

T	F	D
3	9	2
X0	Y0	Z0
142	0	165
X1	Y1	Z1
100	59	0

基准点

开孔坐标 X142 Z165
孔深59
D 复制的数量,共3个
X1复制间距


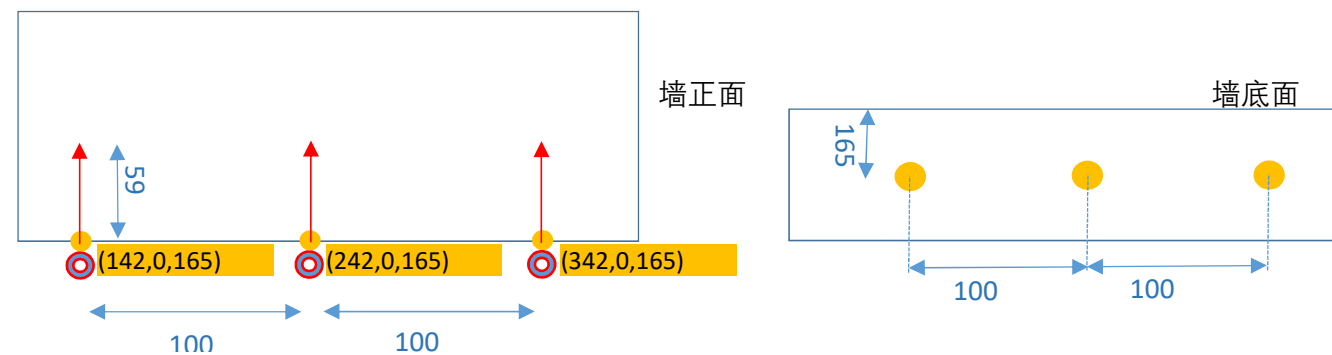


底部圆孔Φ12

T	F	D
	9	9
X0	Y0	Z0
	100	0
X1	Y1	Z1
	400	42

基准点

开孔坐标 X100 Z32
孔深42
D 复制的数量, 共3个
X1复制的间距

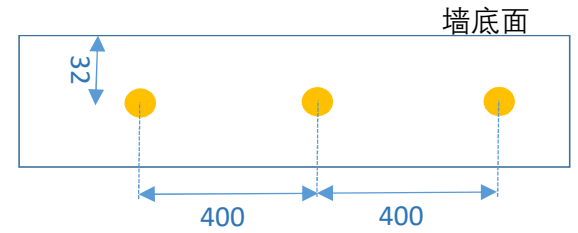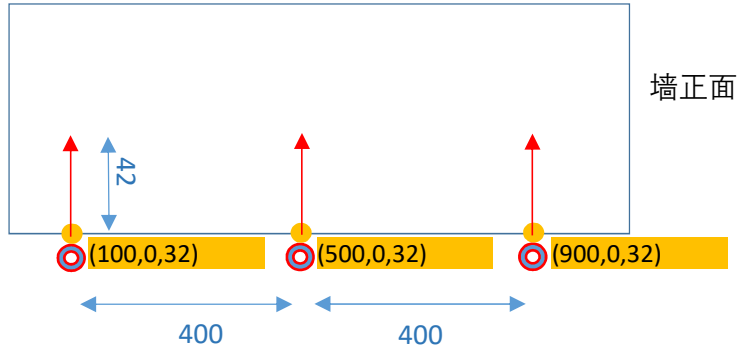


线盒

T	F	D
	8	10
X0	Y0	Z0
	200	200
X1	Y1	Z1
	150	100

基准点

盒长150宽 100 深100

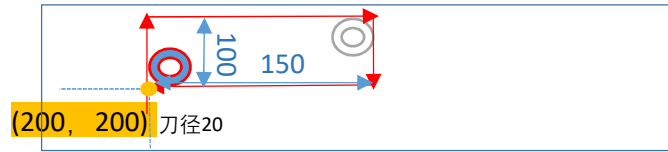


墙正面

线槽

T	F	D
	8	5
X0	Y0	Z0
	400	2500
X1	Y1	Z1
	200	1500

基准点

纵1500横200深18

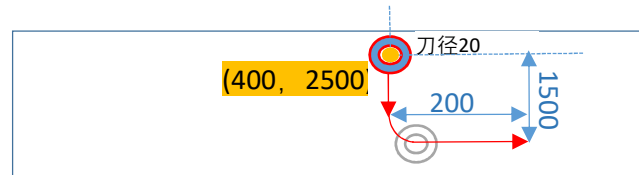


墙正面

线槽

T	F	D
8	6	0
X0	Y0	Z0
700	500	0
X1	Y1	Z1
200	1500	18


线槽纵向1500横向200深18
X1=0.0时，线槽仅纵向1500，无转弯。
Y1=0.0时，线槽仅横向200，无转弯。

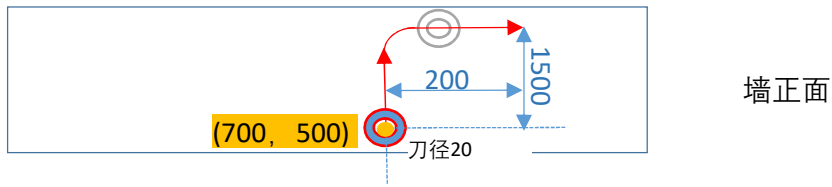

线槽

T	F	D
8	7	0
X0	Y0	Z0
1300	500	0
X1	Y1	Z1
200	1500	18


线槽纵向1500横向200深18

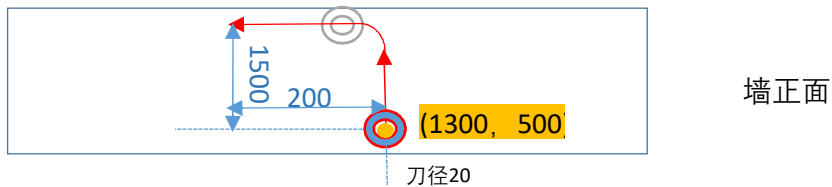

线槽

T	F	D
8	8	0
X0	Y0	Z0
1600	2500	0
X1	Y1	Z1
200	1500	18


线槽纵向1500横向200深18
X1=0.0时，线槽仅纵向1500，无转弯。
Y1=0.0时，线槽仅横向200，无转弯。

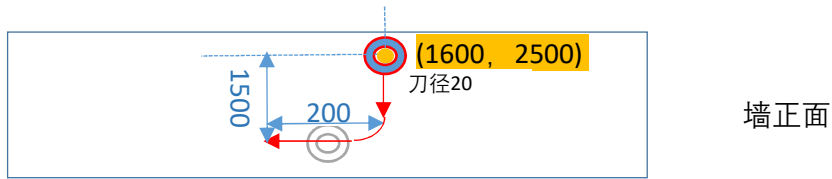

线槽

T	F	D
8	6	0
X0	Y0	Z0
700	500	0
X1	Y1	Z1
0	1500	18

线槽纵向1500深18

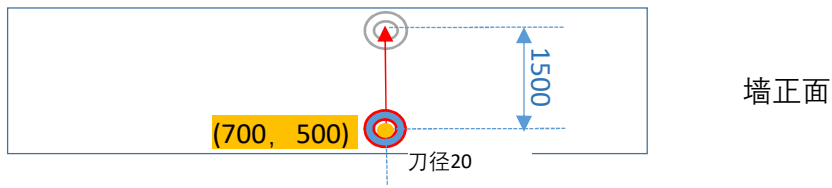


线槽

T	F	D
8	6	0
X0	Y0	Z0
700	500	0
X1	Y1	Z1
500	0	18

基准点

线槽横向500深18

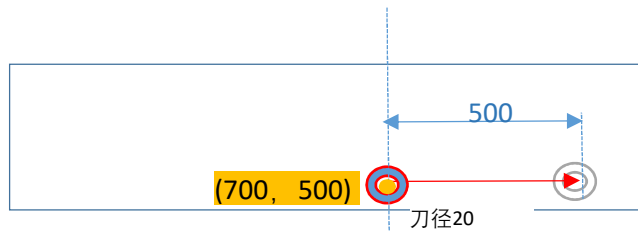


墙正面

楼梯孔 $\phi 20$

T	F	D
8	9	3
X0	Y0	Z0
2000	100	0
X1	Y1	Z1
150	100	100

基准点

孔深100
D3复制3个,共4个 X1 复制孔X偏移量
Y1 复制孔Y偏移量

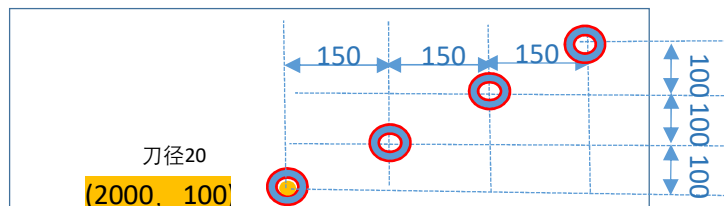


墙正面

墙面孔 $\phi 12$

T	F	D
10	9	3
X0	Y0	Z0
2000	100	0
X1	Y1	Z1
150	100	100

基准点

孔深100
D 3复制3个, 共4个 X1 复制孔X偏移量
Y1 复制孔Y偏移量

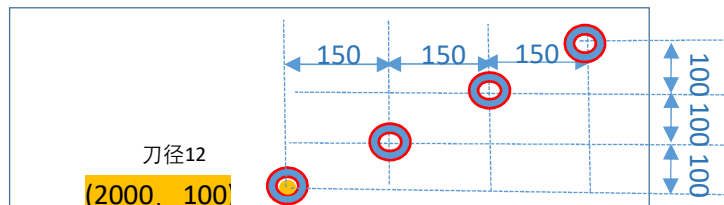


墙正面

钢筋槽

T	F	D
2	6	3
X0	Y0	Z0
2100	100	0
X1	Y1	Z1
150	2700	35

基准点

纵槽纵向2700深35
D 复制 3个
X1 复制间距150

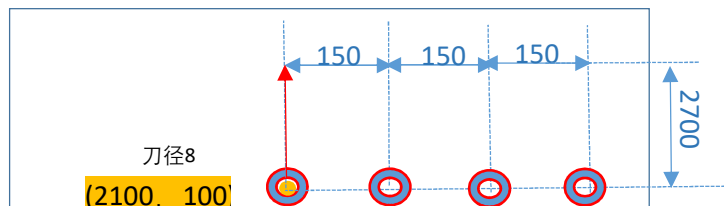


墙正面

钢筋槽

T	F	D
2	5	3
X0	Y0	Z0
100	100	0
X1	Y1	Z1
2700	150	28

基准点

横槽横向270深28
D 复制 3个
Y1 复制间距100

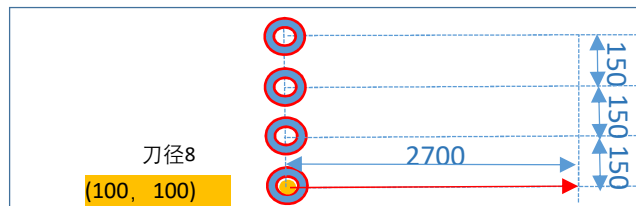

墙正面

XPS偏移

T	F	D
16	2	0
X0	Y0	Z0
-295	5	0
X1	Y1	Z1
390	-10	0

带XPS的墙体与AAC的偏移X -295 Y 5.0

X方向 左边XPS，负向增加295mm；右边XPS正向增加95，总长度增加390；偏移厚，Y方向，两边各多铣5mm，共-10mm



若激光扫描的参考点，与墙体原点不重合时，T1F0 可选择合适测量基准点和参考点，通过T16F2 偏移到墙体原点。

在XPS加入前，以及扫xps数据存在的偏差等其他不能直接扫描墙体原点的情况需要这两条指令配合，T1F0定义合理的测量区域，T16F2定义加工面

胶缝定义

T	F	D
16	3	8
X0	Y0	Z0
600	0	0
X1	Y1	Z1
598	0	0

第一条胶缝在600mm，第一条起每隔598mm有一条，重复8条，共9条。

位置数据为未切削轮廓前的尺寸。实际加工根据轮廓余量自动进行胶缝位置的计算。

X斜槽从左下到右上

T	F	D
8	30	38
X0	Y0	Z0
0	0	0
X1	Y1	Z1
3000	2700	0

斜线右上方加工，起始点（0，0），终点（3000，2700）。D38槽宽度

X斜槽从左上到右下

T	F	D
8	31	38
X0	Y0	Z0
0	2700	0
X1	Y1	Z1
3000	0	0

斜线右下方加工，起始点（0，2700），终点（3000，0）。D38槽宽度

自由槽

T	F	D
8	39	0
X0	Y0	Z0
100	100	0
X1	Y1	Z1
200	200	50

起始点（100，100，0），终点（200，200，50）

钢筋槽（横槽连续切）

T	F	D
2	15	7
X0	Y0	Z0
0	200	0
X1	Y1	Z1
3000	300	28

F15， 在一个指令内不再抬刀， 进行连续切削， 适用等长墙体长度的钢筋槽；
槽长3000=墙长度， 间隔300共8条， 起点（0， 200）， 深度28

钢筋槽（纵槽连续切）

T	F	D
2	16	19
X0	Y0	Z0
200	0	0
X1	Y1	Z1
300	2700	35

F16， 在一个指令内不再抬刀， 进行连续切削， 适用等长墙体高度的钢筋槽
槽长2700=墙宽度， 间隔300共20条， 起点（200， 0）， 深度35

自定义抛面

T	F	D
1	9	0
X0	Y0	Z0
4500	0	0
X1	Y1	Z1
600	2700	4

F9， 定义墙体 配重用 砖块的 平面切削， 避免翻转时高低不平
基准点（2700， 0）， 长600宽2700， 厚度4

定位孔（自定义宽度·侧孔）

T	F	D
3	5	5
X0	Y0	Z0
200	0	65
X1	Y1	Z1
300	50	105

T3F5，侧面定位孔，自定义条孔宽度 Z1=105，孔深Y1=50
中心点X0=200，Z0=65,多复制5个孔D=5，间距 X1=300

X 宽槽

T	F	D
8	32	80
X0	Y0	Z0
0	0	0
X1	Y1	Z1
3000	2700	4

斜线右上方加工，起始点（0，0），终点（3000，2700）深度在=4。槽宽度D=80
F32与F30 加工轨迹不同，F32更符合槽宽>刀径*2 的加工场景；

X 宽槽

T	F	D
8	33	80
X0	Y0	Z0
0	2700	0
X1	Y1	Z1
3000	0	4

斜线右下方加工，起始点（0，2700），终点（3000，0）深度在=4。槽宽度D=80
F33与F31 加工轨迹不同，F33更符合槽宽>刀径*2 的加工场景